

## IKO securu dakdichtingssysteem



### IKO securu met zekerheidsnaad

Artnr. 01570792  
**SBS membraam**  
 Inlage: polyester-glascombinatie 250 g/m<sup>2</sup> (Trilaminaat)  
 Bovenzijde: wit granulaat met Titaniumdioxide  
 Onderzijde: zelfklevende bitumen met release-folie  
 Dikte: 4,0 mm  
 Lengte: 6 m  
 Breedte: 1 m  
 Breedte zekerheidsnaad: 10 cm  
 Rolgewicht: 31.5 kg

### IKO enertherm MG

Artnr. 30 mm - 031011030  
 Artnr. 40 mm - 031011040  
 Artnr. 50 mm - 031011050  
 Artnr. 60 mm - 031011060  
 Artnr. 70 mm - 031011070  
 Artnr. 80 mm - 031011080  
 Artnr. 90 mm - 031011090  
 Artnr. 100 mm - 031011100  
 Artnr. 120 mm - 031011120  
 Artnr. 140 mm - 031011140

### IKO shield Plus ALU/SA

25 m  
 Artnr. 01570156

### IKO pro Fix gun

750 ml  
 Artnr. 02401485

### IKO pro Activator canister

20,5 kg  
 Artnr. 02402300

# IKO SECURA

VEILIG - SNEL - DUURZAAM



## Veilig - Snel - Duurzaam

Het nieuwe IKO secura dakdichtingssysteem met Carrara technology is een éénlaags bitumineus zelfklevend waterdichtingssysteem voor platte daken. Door bewezen IKO technologieën te koppelen aan de voordelen van een bitumineuze dakdichting creëerde IKO een uniek dakdichtingssysteem waarbij veiligheid op het dak, snelheid van werken en duurzaamheid moeiteloos gecombineerd worden.

## Het IKO secura systeem met Carrara technology is uniek!

### IKO secura is bitumineus


Voor platte daken is dit membraan de meest aangewezen éénlaagse oplossing voor een perfect waterdicht plat dak dat, in tegenstelling tot andere éénlaagse waterdichtingssystemen, tevens geschikt is voor grijswaterrecuperatie. Daarnaast wordt de plaatsingskwaliteit van dit systeem geoptimaliseerd dankzij het hoogwaardige, stevige en dikke (4 mm) bitumineuze membraan.

### IKO secura is zelfklevend

Ideaal voor een veilige, snelle en eenvoudige verwerking. Het systeem kan indien gewenst volledig vlamvrij worden toegepast.

### IKO secura is voorzien van IKO carrara technology

De IKO secura is afgewerkt met een Titaniumdioxide behandeld wit granulaat. Zo biedt het membraan, naast een uitstekende waterdichte functie, nog tal van bijkomende functionaliteiten waaronder luchtzuivering, temperatuurbeheersing en de optimalisatie van isolatie en technische installaties.

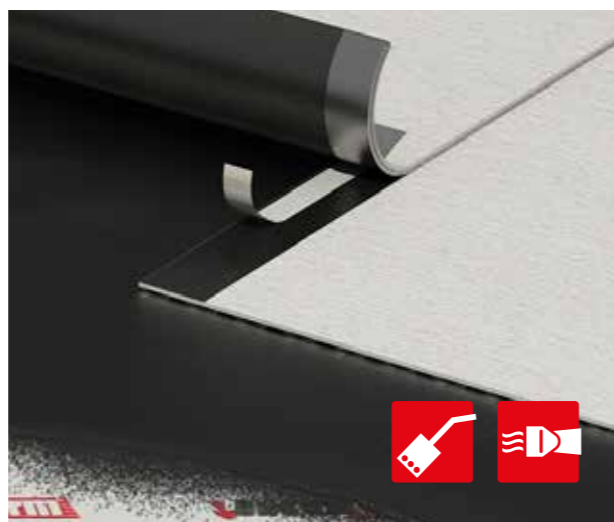

## De voordelen van het IKO secura systeem:



### VEILIG

- Hoge plaatsingskwaliteit, lage kans op fouten
- Brandveilig membraan (Broof (t1))
- Vlamvrije verkleving op de ondergrond
- Zekerheidsnaad voor een onmiddellijke dichting en bescherming van de isolatie
- Overlap te föhnen of te vlamlassen



### IKO SPEED... IS WHAT YOU NEED

- Zelfklevend membraan voor een snelle en eenvoudige plaatsing
- Optie om zekerheidsnaad te vlamlassen
- Gebruik van sneldrogende primer
- Eénlaags



### DUURZAAM

- Uitermate geschikt voor recuperatie van regenwater



### IKO CARRARA TECHNOLOGY

- Luchtzuiverend dankzij de Titaniumdioxide (TiO<sub>2</sub>)
- Verhoogt thermische prestaties van de isolatie
- Verhoogt rendement van technische installaties en zonnepanelen op het platte dak
- Koelende werking
- Levensduur > 35 jaar



### VERZEKERDE GARANTIE

- Verzekerde systeemoplossing
- Plaatsing door erkende dakdekker die de nodige trainingen heeft doorlopen



### TECHNISCH ONKLOPBAAR

- Zeer goede dimensionele stabiliteit door de polyester-glascombinatie inlage van 250 g/m<sup>2</sup>
- Homogene verbindingen met hoge pelweerstand dankzij zekerheidsnaad
- Hoge treksterkte - 1000/900 N / 50 mm
- Zeer goede hechting. Bescherming dakbedekking tegen hoge windkrachten
- Kleeft onmiddellijk
- Volledig beproefd daksysteem op vlak van applicatie, compatibiliteit, windweerstand, stabiliteit, ...
- Weinig perforatie gevoelig

**VOLDOENDE REDENEN OM VOOR HET IKO SECURA SYSTEEM TE KIEZEN!**